


## MODIFICACION MICRO KENWOOD SMC-32

Para utilizar el micro-altavoz Kenwood SMC-32, con la placa de control del Pic-Transceiver VHF, ha de hacerse la siguiente modificación en la placa de circuito impreso del micro.




**Micro con la carcasa superior retirada**


Tal como se observa en la imagen ha de cortarse la pista y soldar el cable marrón, en la nueva ubicación. El PTT queda conectado a la primera conexión del jack estéreo.

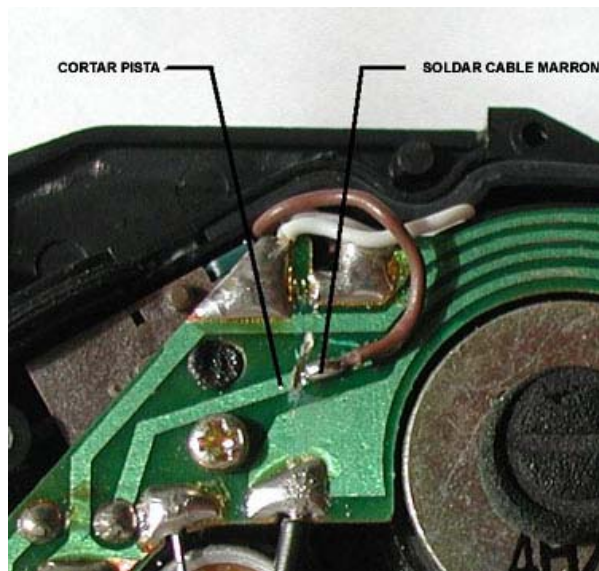

**Modificación de la placa de circuito impreso**

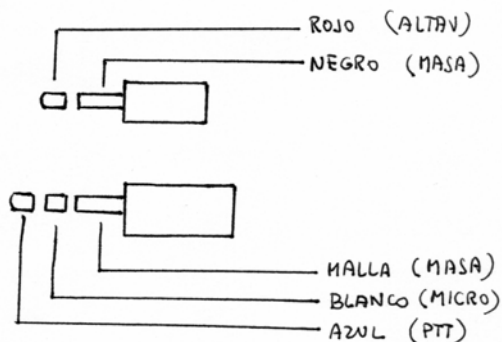

**CONEXIONES JACKS**

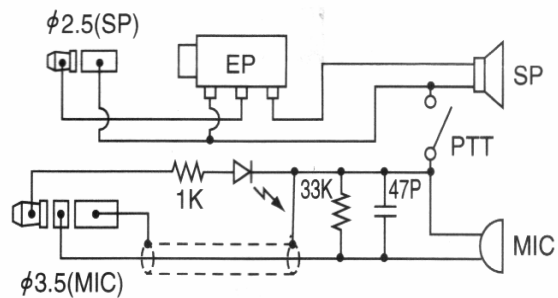

**ESQUEMA ORIGINAL MICRO**