

Comment écouter un QSO en DMR sans ID DMR ?

Par Bernard ON5MU

Cet article vous explique comment écouter un QSO en DMR sans avoir d'ID DMR.

Il vous faudra pour cela passer par un site web, donc utiliser Internet, et suivre la procédure ci-dessous.

Voici la procédure à suivre :

Connectez-vous à Internet. Le site que vous utiliserez est **BrandMeister**, disponible sur <https://brandmeister.network/>

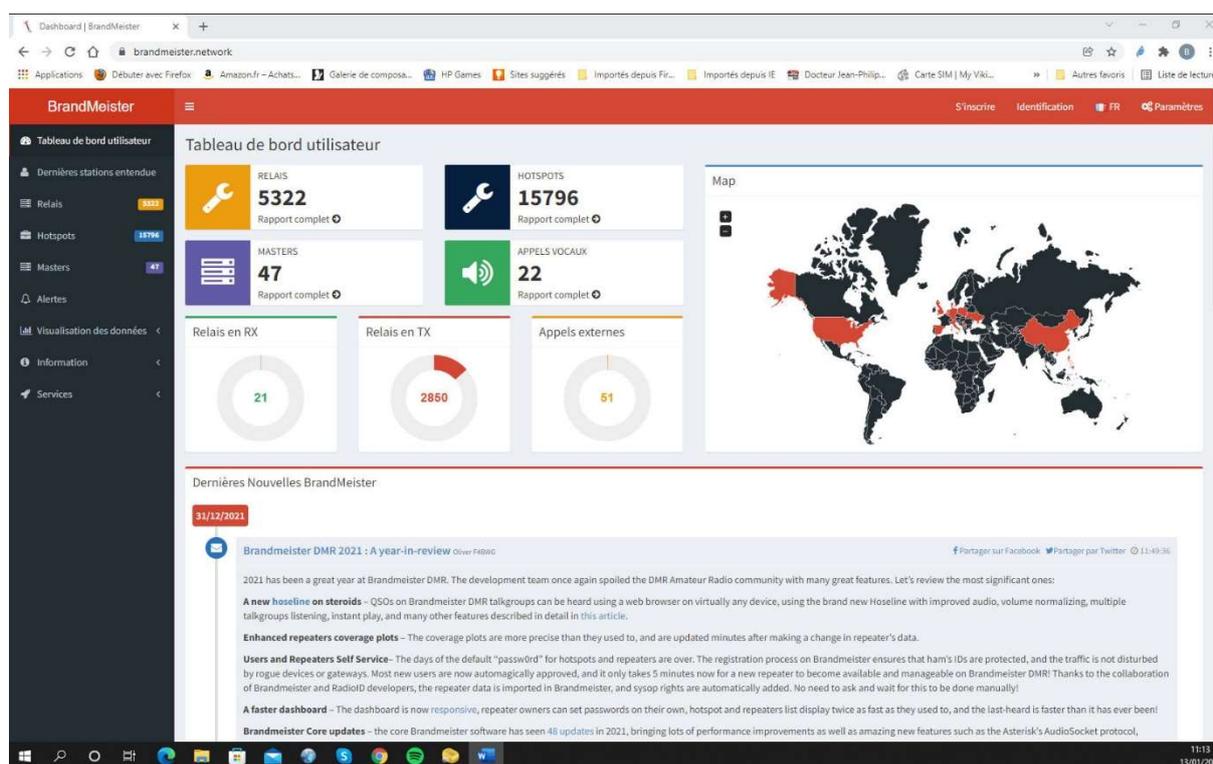


Figure 1 Se connecter sur BrandMeister

Sur la page qui s'affiche, cliquez sur « **Dernières stations entendues** ».

Vous arriverez sur la page reprise sur la figure 2.

Remarquez qu'à droite du champ « **Recherche** » s'affiche le signe « **+** » (figure 3).

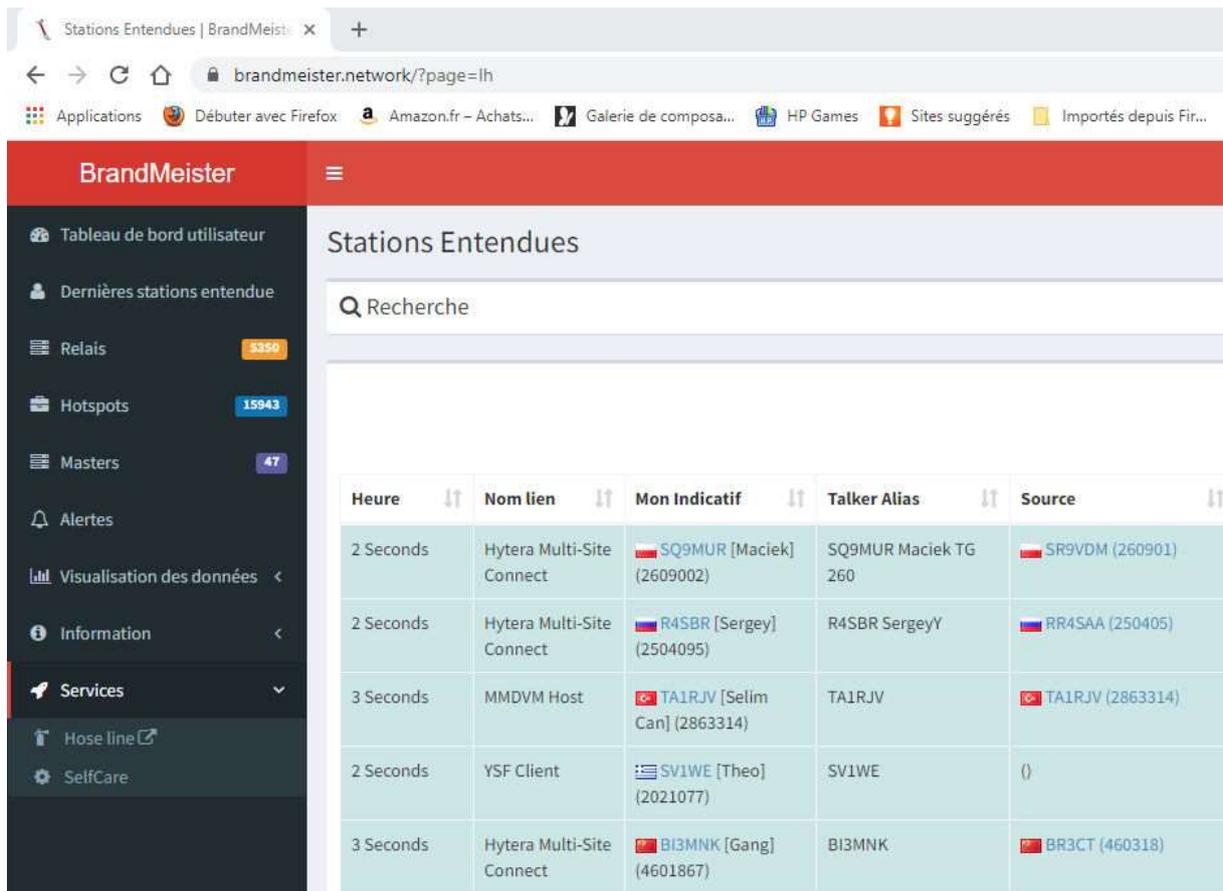


Figure 2 Page "Stations Entendues"



Figure 3 Le signe "+" à droite du champ "Recherche"

En cliquant sur ce signe « + », vous ouvrez le champ et un nouvel affichage apparaît (figure 4).


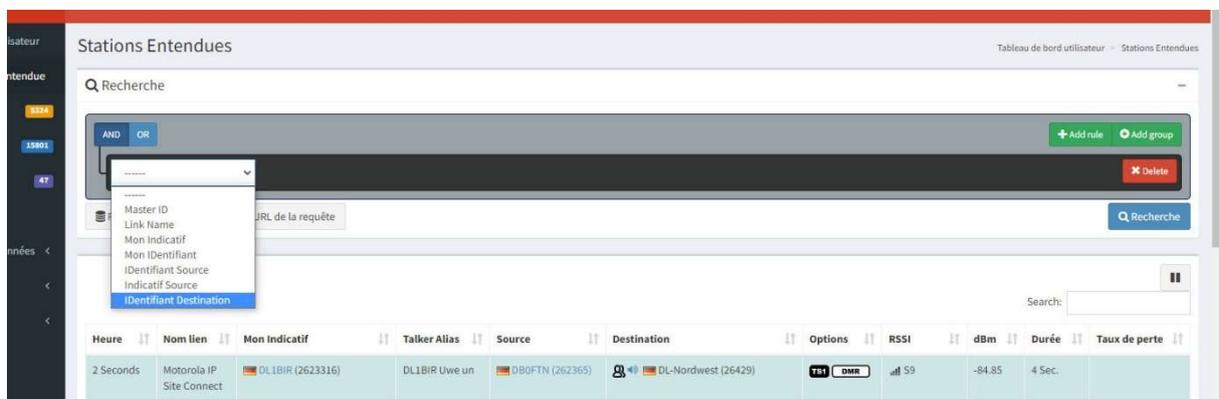


Figure 4 Extension du champ "Recherche"

Cliquez sur « **+Add rule** », puis sur le bouton bleu « **AND** » et cliquez sur « **Identifiant Destination** ».

Le champ « **equal** » apparaît ainsi qu'un nouveau champ vide. Dans celui-ci, tapez **2062** puis sur le bouton bleu « **Recherche** » (figure 5).

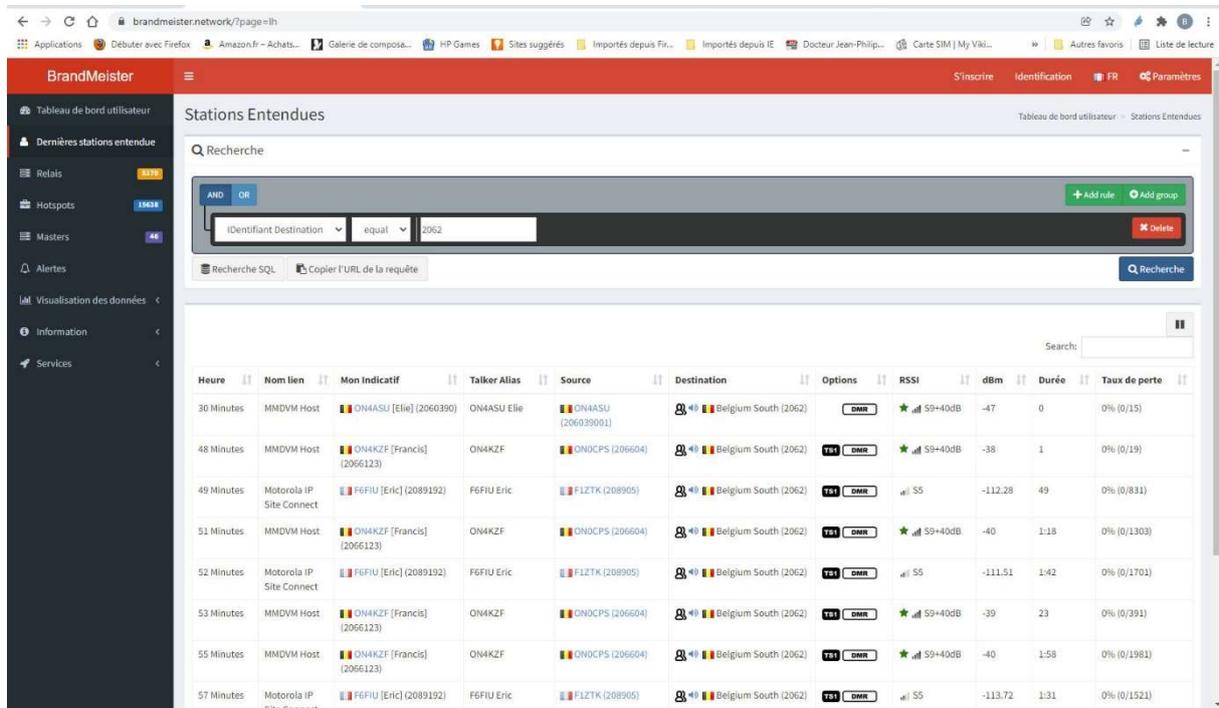

The screenshot shows the BrandMeister web interface. At the top, there's a navigation bar with 'BrandMeister' and user options. A sidebar on the left lists various dashboard sections. The main area is titled 'Stations Entendues' and contains a search bar with the query 'Identifiant Destination equal 2062'. Below the search bar is a table with the following columns: Heure, Nom lien, Mon Indicatif, Talker Alias, Source, Destination, Options, RSSI, dBm, Durée, and Taux de perte. The table contains several rows of data, including entries for MMDVM Host and Motorola IP Site Connect, with various call signs and destinations like 'Belgium South (2062)'.

Heure	Nom lien	Mon Indicatif	Talker Alias	Source	Destination	Options	RSSI	dBm	Durée	Taux de perte
30 Minutes	MMDVM Host	ON4ASU [Elie] (2060390)	ON4ASU Elie	ON4ASU (2060390)	Belgium South (2062)	DMR	S9+40dB	-47	0	0% (0/15)
48 Minutes	MMDVM Host	ON4KZF [Francis] (2066123)	ON4KZF	ONDCPS (206604)	Belgium South (2062)	DMR	S9+40dB	-38	1	0% (0/19)
49 Minutes	Motorola IP Site Connect	F6FIU [Eric] (2089192)	F6FIU Eric	FLZTK (208905)	Belgium South (2062)	DMR	S5	-112.28	49	0% (0/831)
51 Minutes	MMDVM Host	ON4KZF [Francis] (2066123)	ON4KZF	ONDCPS (206604)	Belgium South (2062)	DMR	S9+40dB	-40	1:18	0% (0/1303)
52 Minutes	Motorola IP Site Connect	F6FIU [Eric] (2089192)	F6FIU Eric	FLZTK (208905)	Belgium South (2062)	DMR	S5	-111.51	1:42	0% (0/1701)
53 Minutes	MMDVM Host	ON4KZF [Francis] (2066123)	ON4KZF	ONDCPS (206604)	Belgium South (2062)	DMR	S9+40dB	-39	23	0% (0/391)
55 Minutes	MMDVM Host	ON4KZF [Francis] (2066123)	ON4KZF	ONDCPS (206604)	Belgium South (2062)	DMR	S9+40dB	-40	1:58	0% (0/1981)
57 Minutes	Motorola IP Site Connect	F6FIU [Eric] (2089192)	F6FIU Eric	FLZTK (208905)	Belgium South (2062)	DMR	S5	-113.72	1:31	0% (0/1521)

Figure 5 Destination TG 20665

Vous observerez que dans la colonne « **Destination** », un petit haut-parleur est entouré du dessin d'un groupe de personnages et du drapeau belge (figure 6).



Figure 6 Le haut-parleur...

En cliquant sur ce petit haut-parleur, une nouvelle page est affichée.

Si vous cliquez sur le bouton « **Player** », un pop-up apparaît avec le numéro du TG que vous désirez écouter (figure 7).

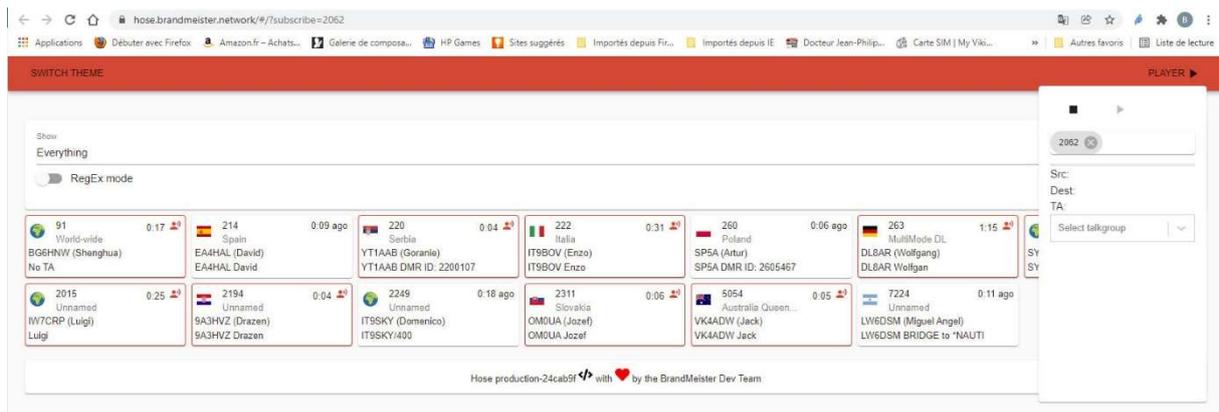


Figure 7 La page "Player"

[Facultatif] Pour éviter une profusion de cadres, nous allons les filtrer et ne garder que la Belgique.

Cliquez sur « **Everything** », et dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « **Everything** », puis sur « **Belgium** ». Chaque clic agit comme un interrupteur ; observez la figure suivante : seule la Belgique est grisée (figure 8).

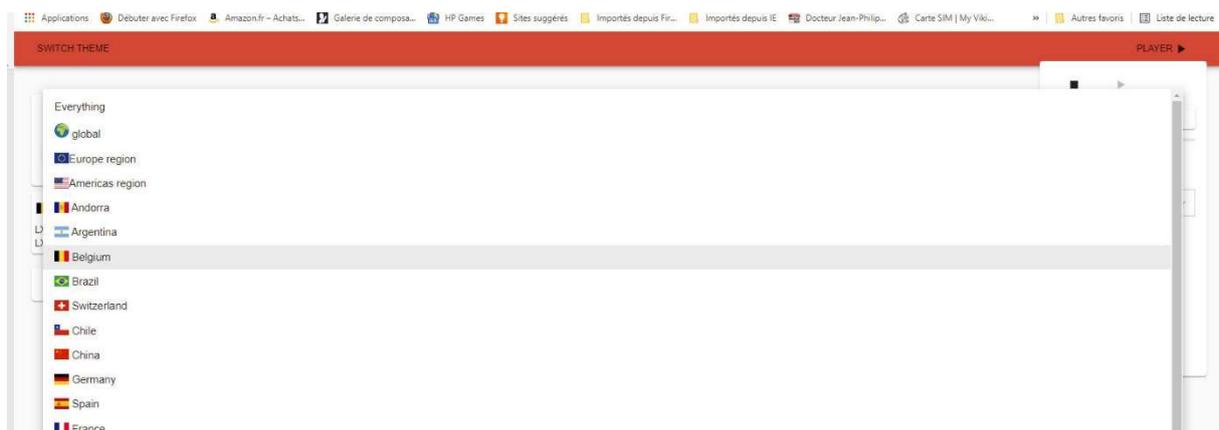


Figure 8 Sélection de la Belgique

Pour supprimer ce pop-up, il suffit de cliquer sur la barre rouge du haut (« **SWITCH THEME** »).

N'apparaît plus alors que le pays « **Belgium** » !

Lorsque quelqu'un parle, un petit sigle apparaît dans le cadre, et vous entendez l'OM.

Dans le Player, des informations supplémentaires apparaissent :

- Src : l' ID DMR de l'OM
- Dest : le TG actif
- TA : l'indicatif et le prénom de l'OM

Les figures suivantes montrent des TG différents de notre exemple : **2062** pour Belgium South, **2087** pour Technique, **20665** pour le TG utilisé pour notre QSO du dimanche matin (figures 9 et 10).



Figure 9 L'OM qui parle

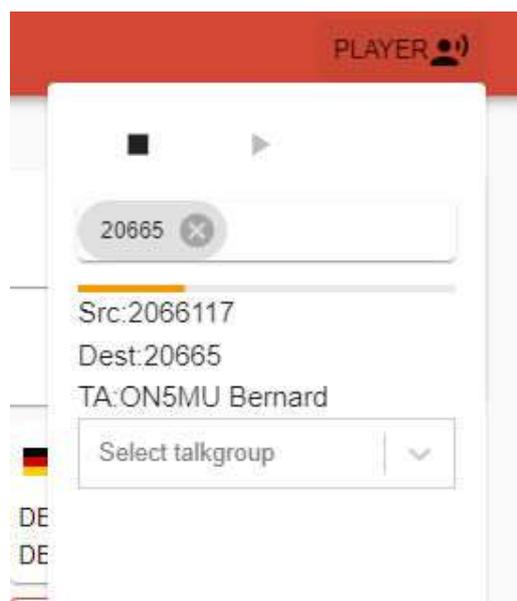


Figure 10 Les infos de l'OM en QSO

Pour tester, vous pouvez écouter le QSO des Hiboux le vendredi soir dès 20h00 sur le **TG 208**.

Bonne écoute !!!