

JT65-HF Image Controller Lite

1. このプログラムは FTP の設定が面倒だったので 簡単に また プログラムをコンパクトにするため 重複部分の削除を行ったものです。
2. すでに JT65-HF Image Controller をお使いの方は この セットアップは 必ず同じフォルダーに インストールしてください。すでに ある サーバー関係のデータを継承します。新しいフォルダーに インストールした場合はすべて再設定になります。
3. すでに JT65-HF Image Controller を使用されておりで同じフォルダーにインストールした場合
 - a. インストール完了後、デスクトップに Controller_Lite というアイコンが出来ますので 起動してください。
 - b. 起動後、 コールサインをインプットするように 指示されますので インプットし OK ボタンを 押してください。コールサインのみで /1 /mm等は付けないでください。
 - c. 起動後 しばらくすると下記画面が表示されます。

MyCall JQ1HDR 日本語モード

JT65-HF Log Dir C:\JT65-HF_Controller Set

PSK Front Dir D:\VariFront2 Set

WSJT-X Log Dir C:\Users\PCUser\AppData\Local\JTDX Set

運用周波数 14.075MHZ Edit

通信プログラム Who is on air
 JT65HF PSK WSJTX C Hybrid OK+4

受信画像ポップアップ QSOモード デジサイトを使用
 HTMLポップアップ PSK
 ビデオポップアップ レポート自動受信
 送信画像保存 デジサイトアップロード

His Call Name SNR HisData

Digi: JQ1HDR-2 My: JQ1HDR Free Text My Report

<<< Welcome to JT65-HF Image Controller>>>
<<< 起動準備完了 !!! >>>

表示された項目はすでに JT65-HF Image Controller で設定された内容になっているはずですが 再度チェックをして 間違っていれば修正をしてください。デジサイトをお使いでなければ、この状態で、インターネットにつながっていることを確認して Who is on air にチェックを入れると HYBRID のみの使用は可能となります。

デジサイトをお使いの方は デジサイトを使用 にチェックを下してください。

d. デジサイトを使用する場合

デジサイトを使用するにチェックを入れてください。

FTP データ取込ボタンが表示されます。
ボタンをしてください。

再起動の指示が出ますの Controller
Lite を再起動してください。

再起動すると FTP データがすべて設定
されているはずですので 登録内容確認
ボタン、あるいは デジサイトサー
バーボタン、画像転送サーバとのボタンを
押して設定内容を確認してください。

デジサイトを一つだけお使いの方は デ
ジサイトサーバ=画像転送サーバとなり
ますが 2 つ以上 お使いの方は それ
ぞれ 設定をお願いします。

なお、デジサイトのマスターを探して
登録名称を 探すようにしてありますの
で 表示された デジサイトを登録する
必要があります。また、画像転送サーバ
はコントローラに登録されている貴局の
コマンド名称で二つ以上のコマンドをお
使いの方は それぞれ登録してくださ
い。

d. 最終確認

設定が正しいかどうかを 実際に確認するには サーバー接続試験ボタンを押して 画像のアップロードや
ダウンロード、削除が確認できます。また、 デジサイト表示ボタンで 現状のデジサイトが確認できます。
これらの試験で正しく画像がアップロードできない、ダウンロードが出来ない、あるいは デジサイトが表示
できない場合は 設定内容に間違いがある場合が 多いので 設定を確認してください。

4. JT65-HF Image Controller を使われおらず 新たに設定する場合

a. デジサイトを使用するにチェックを入れ FTP データ取込ボタンを押すと すでに使用されている設定値
がないため新たに設定が必要です。下記の画面が現れます

b. DigiSite はコールサインのままにしてください。スペースや/ スラッシュなどはダメです。


FTP Server : FTPサーバを入れてください

Use ID : ユーザーIDを入れてください


Password : パスワード

Directory : サーバー内に新たなフォルダーを作成する場合、サーバーによっては FTP でログイン時に 必要な場合もありますので プロバイダーごとの説明書を確認してください。


DigiSite URL : デジサイトの URL を書き込みます。

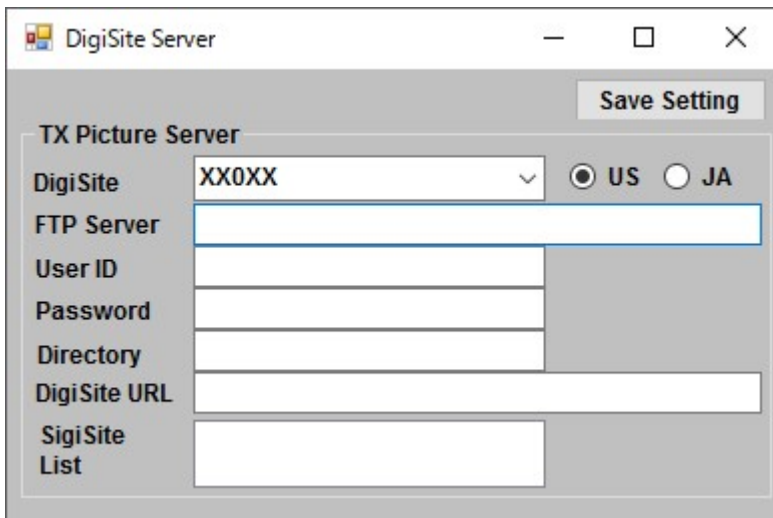

c. すべての書き込みが完了すると **Save Setting** ボタンをしてください。

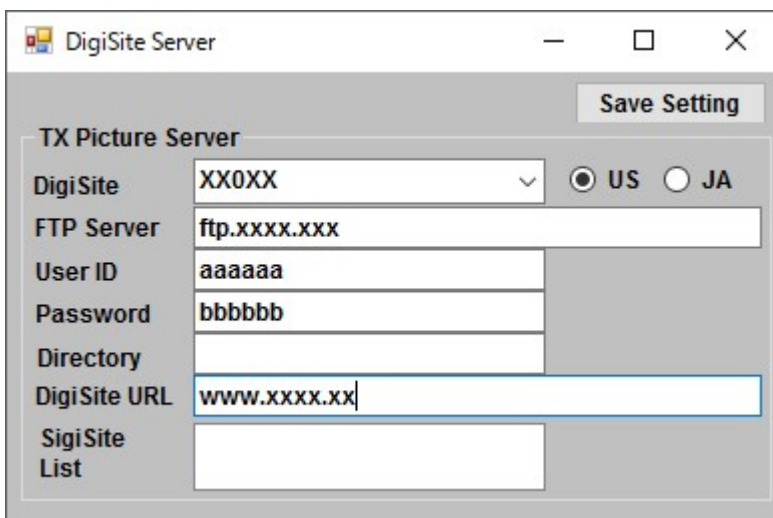

d. 下記の画面が現れますが そのまま **Save Setting** ボタンを押してください。

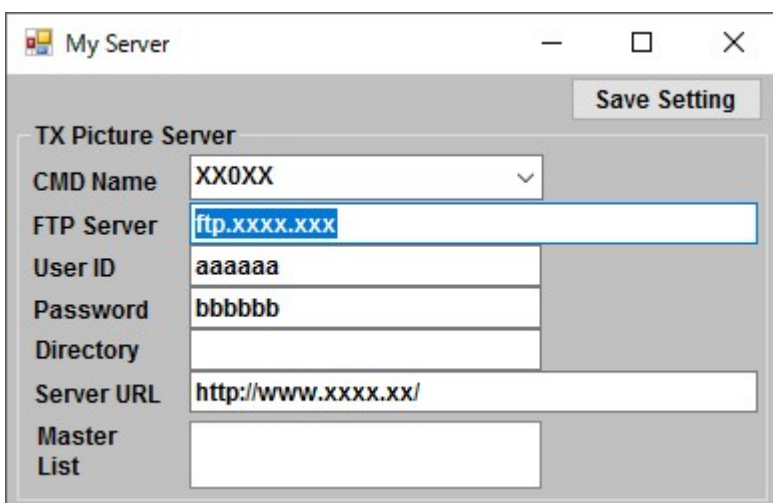

e. 設定が正しいかどうかを 実際に確認するには サーバー接続試験ボタンを押して 画像のアップロードやダウンロード、削除が確認できます。 また、 デジサイト表示ボタンで 現状のデジサイトが確認できます。

これらの試験で正しく画像がアップロードできない、ダウンロードが出来ない、あるいは デジサイトが表

示できない場合は 設定内容に間違いがある場合が多いので 設定を確認してください。

5. 運用開始は Who is on air にチェック入れてください。

マニュアルはまだ作成していませんが、多くのボタンが以前のバージョンではありましたが ほとんどが 右クリックによるメニュー方式に変更しております。例えば TX タブで 画像を右クリックすると そこで行うことが出来るメニューが表示されます。また、TX 画像部分のみではなく その場所で必要な処理は右クリックで表示するようにしていますので 右クリックを多用してください。

