


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ RCFORB (CLIENT)




ΒΗΜΑ 1

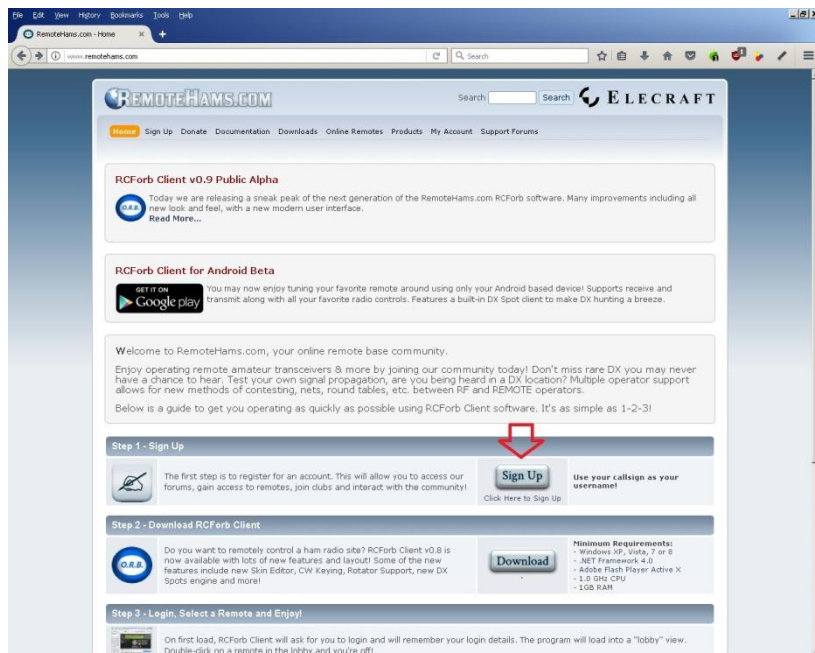

Πηγαίνουμε αρχικά στην ιστοσελίδα <http://www.remotehams.com> και πατάμε το κουμπί **SIGN UP** για να κάνουμε εγγραφή.

ΒΗΜΑ 2

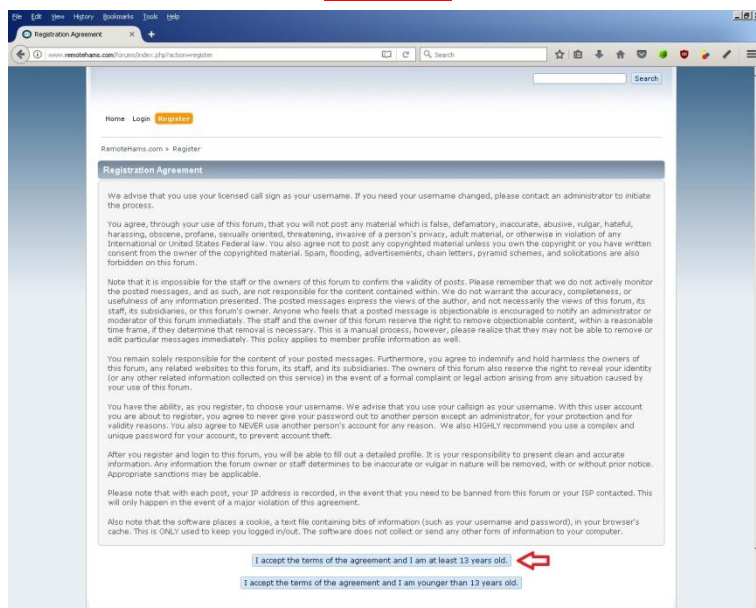

Επιλέγουμε το κουμπί που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι για να δηλώσουμε ότι είμαστε άνω των 13 ετών.



ΒΗΜΑ 3

Registration Form

RemoteHams.com » Register

Required Information

Callsign:

Email:

Allow users to email me: ☐

Choose password:

Verify password:

Additional Information

Location:


SMF 2.0.13 | SMF © 2016, Simple Machines
XHTML RSS WAP2
Page created in 0.331 seconds with 9 queries.

Εισάγουμε στο πεδίο που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι το διακριτικό μας. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε στο πεδίο που δείχνει το **μπλε** βελάκι το τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (email). Έπειτα εισάγουμε στα πεδία που δείχνουν τα **πράσινα** βελάκια δυο φορές για επιβεβαίωση του κωδικού της αρεσκείας μας. Γράφουμε στο πεδίο **LOCATION** που δείχνει το **μωβ** βελάκι την περιοχή μας (πχ Thessaloniki) και πατάμε το κουμπί **REGISTER** που είναι κάτω από το **μωβ** βελάκι.

Σημείωση: Μετά την εγγραφή σας ελέγξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ώστε να ανοίξετε το μήνυμα που σας έχει αποσταλεί για να ανοίξετε το σύνδεσμο ενεργοποίησης (LINK).



ΒΗΜΑ 4

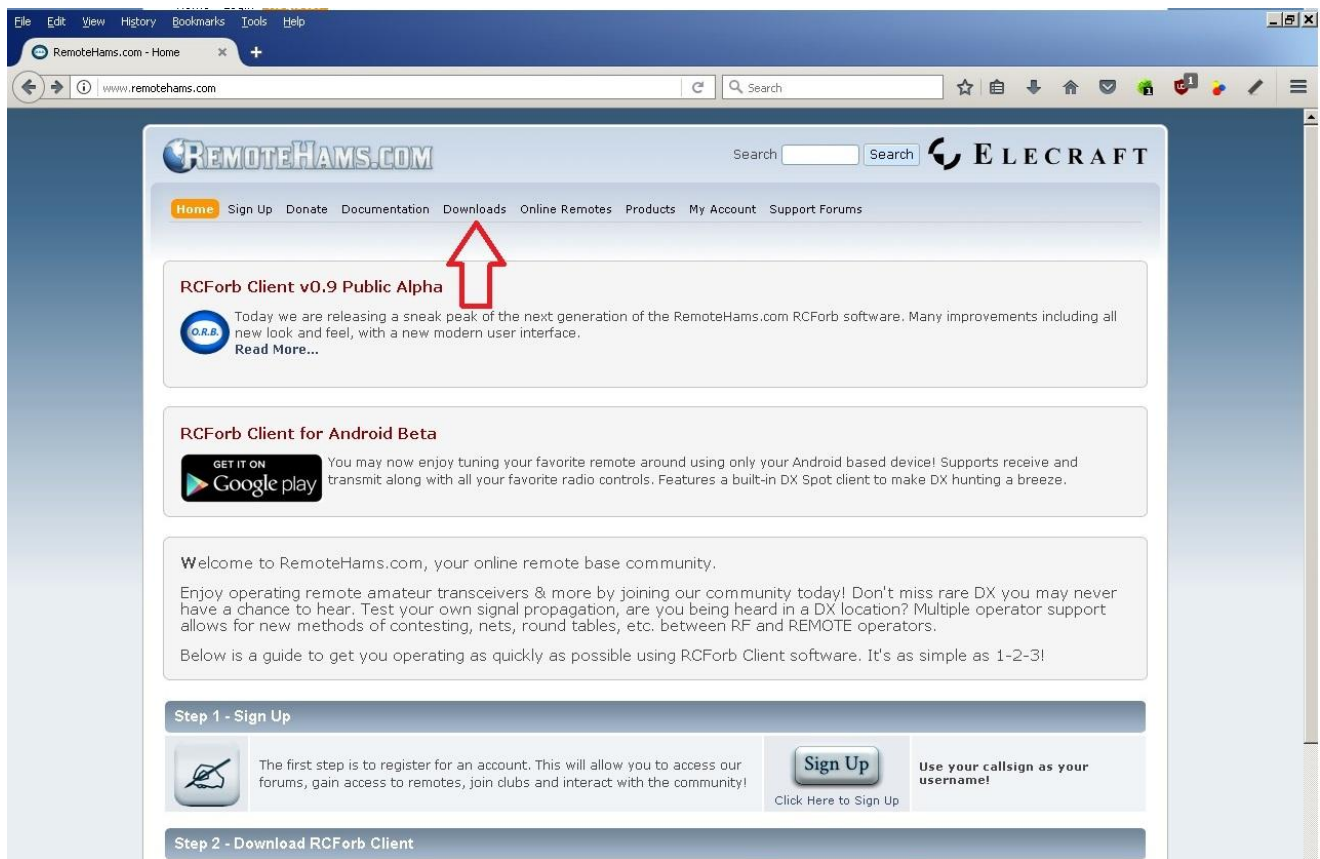

Επιστρέφουμε στην ιστοσελίδα <http://www.remotehams.com> και πατάμε το κουμπί **DONWLOAD** που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι.



ΒΗΜΑ 5

RemoteHams.com - Downloads

Home Sign Up Donate Documentation **Downloads** Online Remotes Products My Account

Home » Downloads

RCForb Client v0.9 Public Alpha (Total Downloads: 12,066)

RCForb Client v0.9 Public Alpha is now available with lots of new features and layout! [Read More...](#)

- **RCForbClientSetup_v0.9.205.exe** (1,516 downloads) (Sunday, March 05, 2017)
- RCForbClientSetup_v0.9.144.exe (5,173 downloads) (Monday, October 24, 2016)
- RCForbClientSetup_v0.9.143.exe (525 downloads) (Sunday, October 23, 2016)

Minimum Requirements:

- Windows 7 or newer
- .NET Framework 4.0
- Adobe Flash Player AX
- 2.0GHz Dual-Core or better
- 2GB of RAM (4.0GB recommended)

RCForb Client v0.8 (Total Downloads: 62,463)

Do you want to remotely control a ham radio site? RCForb Client v0.8 is now available with lots of new features and layout! Some of the new features include new Skin Editor, CW Keying, Rotator Support, new DX Spots and more!

- **RCForb_Client_0.8.6279.exe** (628 downloads) (Saturday, March 11, 2017)
- RCForb_Client_0.8.6273B.exe (210 downloads) (Sunday, March 05, 2017)
- RCForb_Client_0.8.6251.exe (668 downloads) (Saturday, February 11, 2017)

Minimum Requirements:

- Windows XP, Vista, 7 or 8
- .NET Framework 4.0
- 1.0 GHz CPU
- 1GB RAM

RCForb Server v0.7 (Total Downloads: 30,092)

Help the community grow by sharing your radio. Build a multi-op club remote station or have fun sharing your remote with your friends! You have full control over all security. RCForb Server supports radios, amps, rotators and switches providing the ability to remote your whole shack with a single piece of software.

Minimum Requirements:


- Windows XP, Vista, 7 or 8
- .NET Framework 4.0
- 1.0 GHz CPU
- 1GB RAM

Σε αυτό το βήμα ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή σας επιλέγετε την κατάλληλη έκδοση.

Πχ. Αν ο υπολογιστής σας είναι χαμηλών επιδόσεων με παλιό λειτουργικό σύστημα θα επιλέξετε την έκδοση με το **πράσινο** βελάκι. Αν είναι καλύτερων επιδόσεων με **win7** ή νεότερο επιλέγετε την έκδοση με το **κόκκινο** βελάκι.



ΒΗΜΑ 6

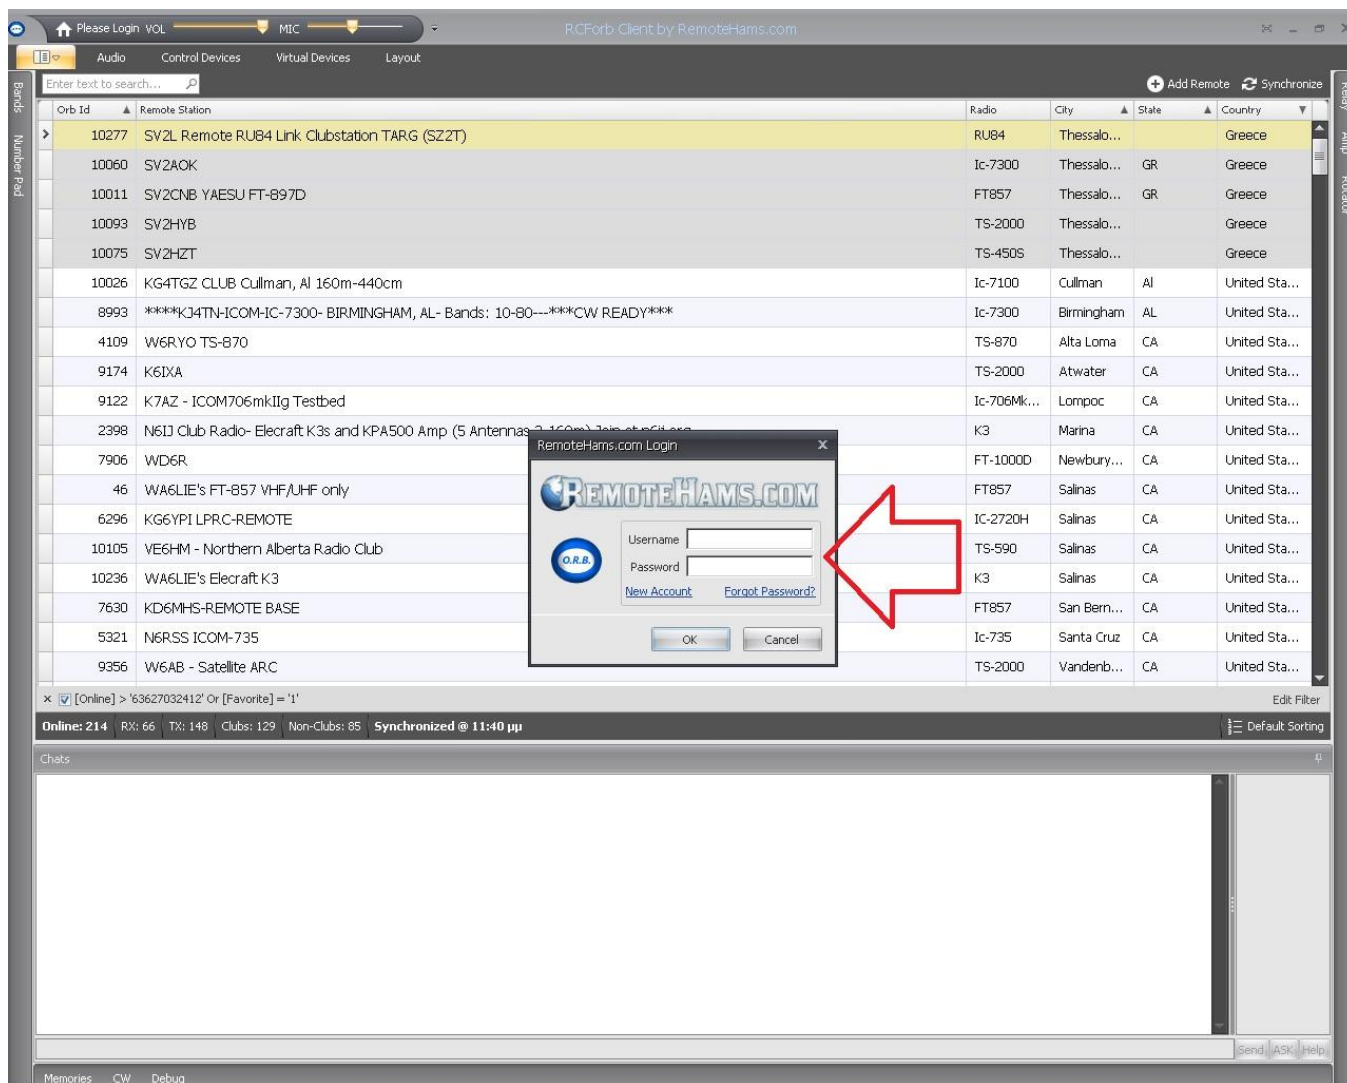


Σε αυτό το πλαίσιο που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι δηλώνετε στη θέση **username** το διακριτικό σας με μικρά γράμματα και στο πεδίο **password** δηλώνετε τον κωδικό που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ RCFORB (CLIENT)




ΒΗΜΑ 7

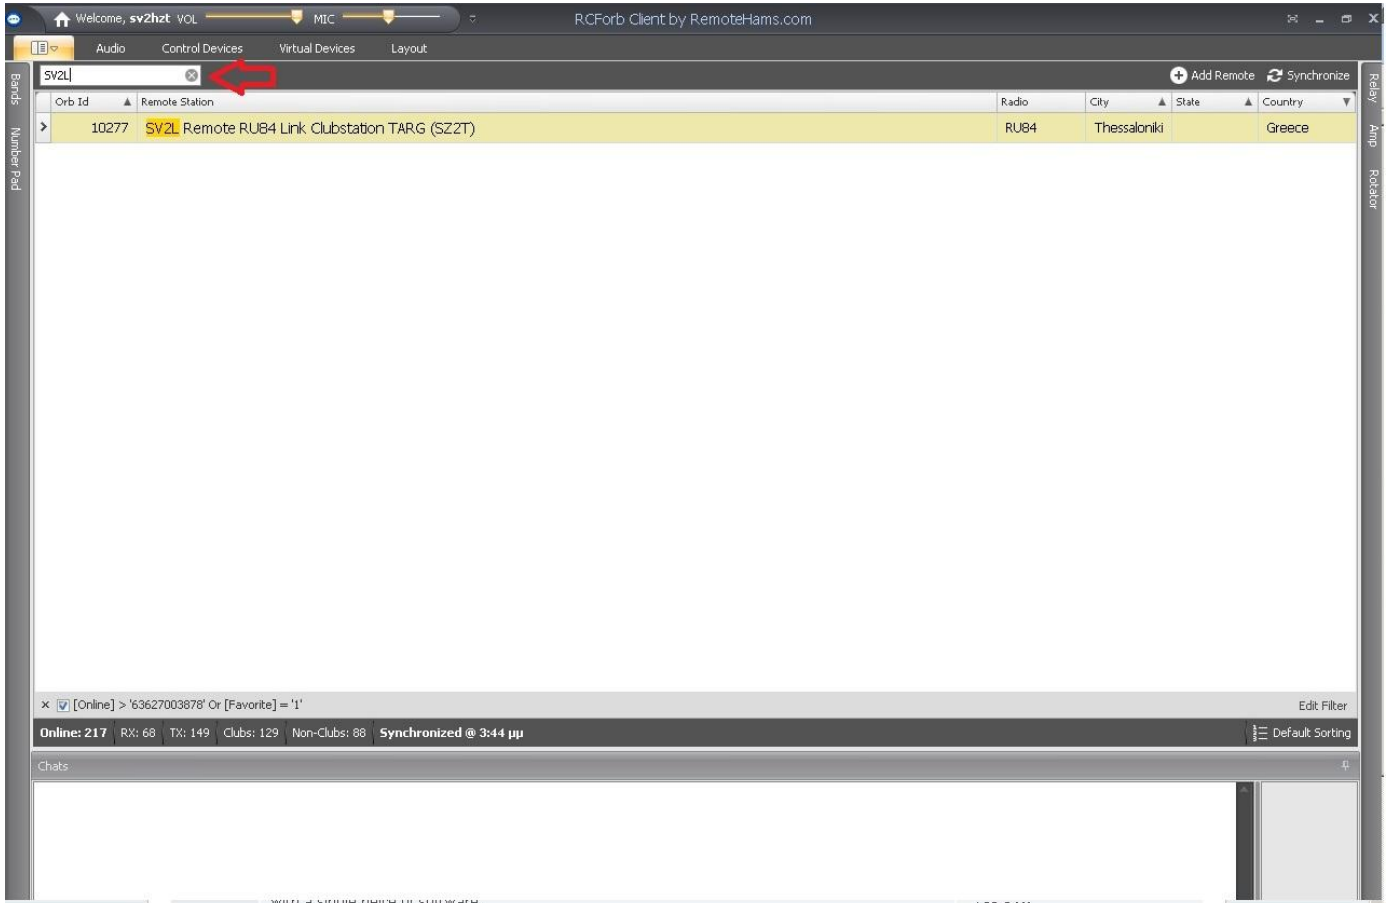

Πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι το διακριτικό του αναμεταδότη μας **SV2L**. Αμέσως θα εμφανιστεί στη λίστα των σταθμών μια κίτρινη γραμμή που αναγράφει τα στοιχεία του αναμεταδότη μας.




ΒΗΜΑ 8

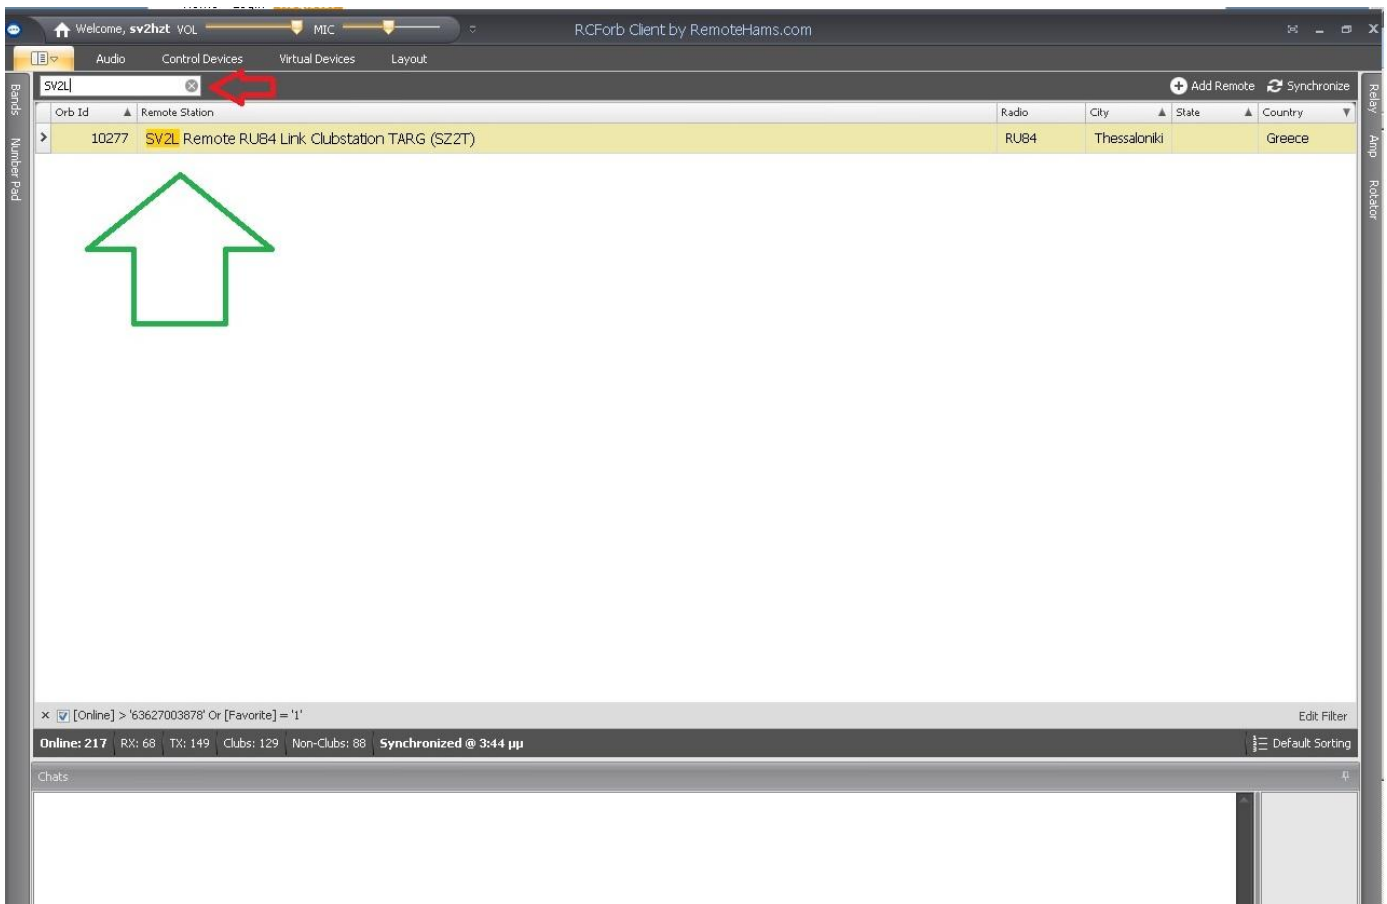

Σε αυτή τη φάση κάνετε δεξί κλικ πάνω στη κίτρινη γραμμή που δείχνει το πράσινο βελάκι και επιλεγούμε **add to favorite** (προσθήκη στα αγαπημένα) ώστε την επόμενη φορά που θα εισέρθετε θα εμφανίσει τον αναμεταδότη αμέσως. Κατόπιν κάνουμε αριστερό κλικ πάνω στην κίτρινη γραμμή για να συνδεθούμε με τον server του Συλλόγου.




ΒΗΜΑ 9

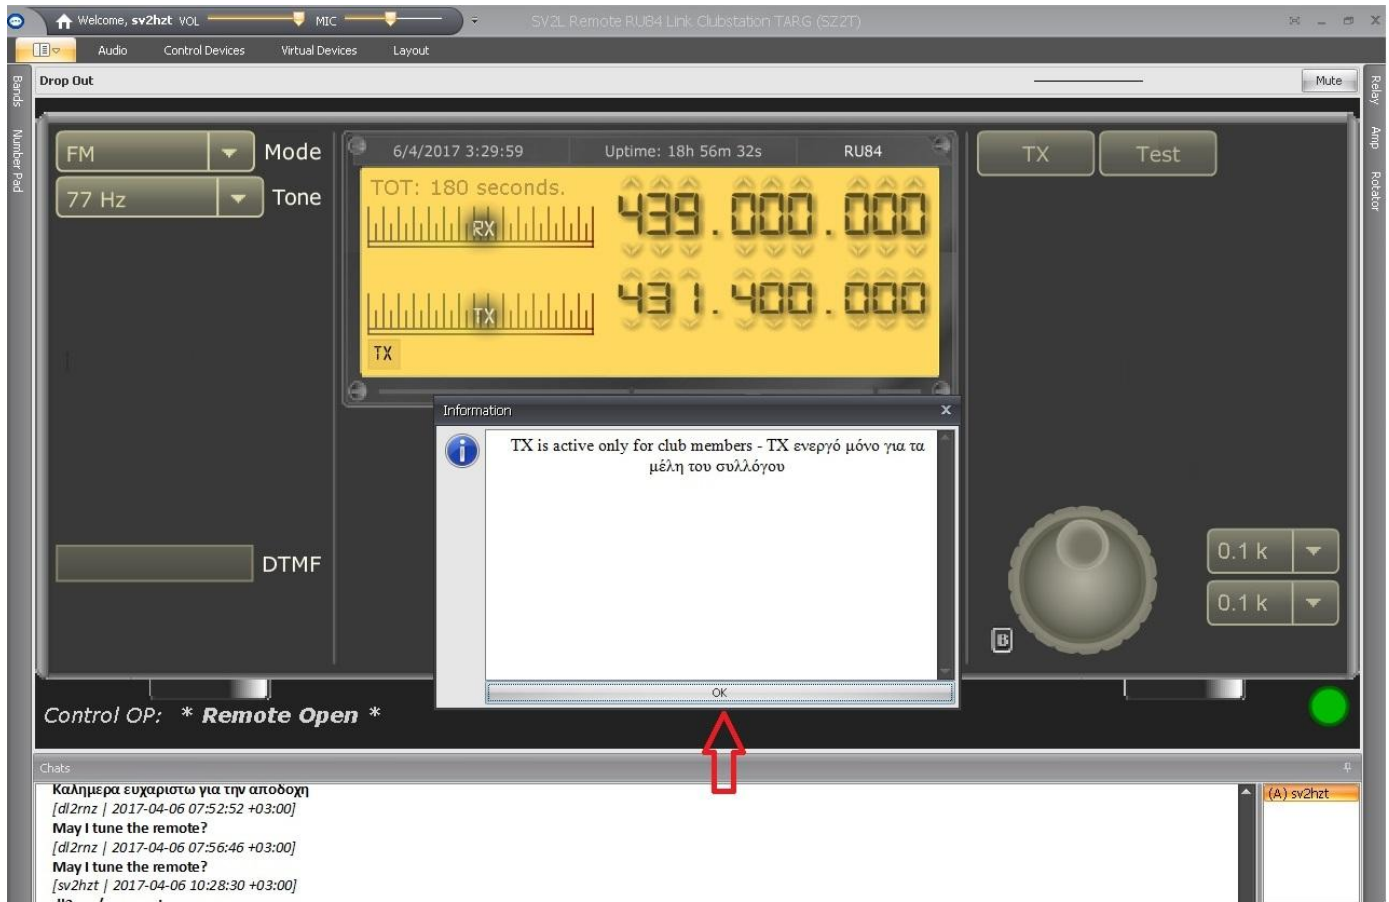

Αφού διαβάσουμε το πινακάκι πληροφοριών, πατάμε το **OK** που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι για να το κλείσουμε.




ΒΗΜΑ 10

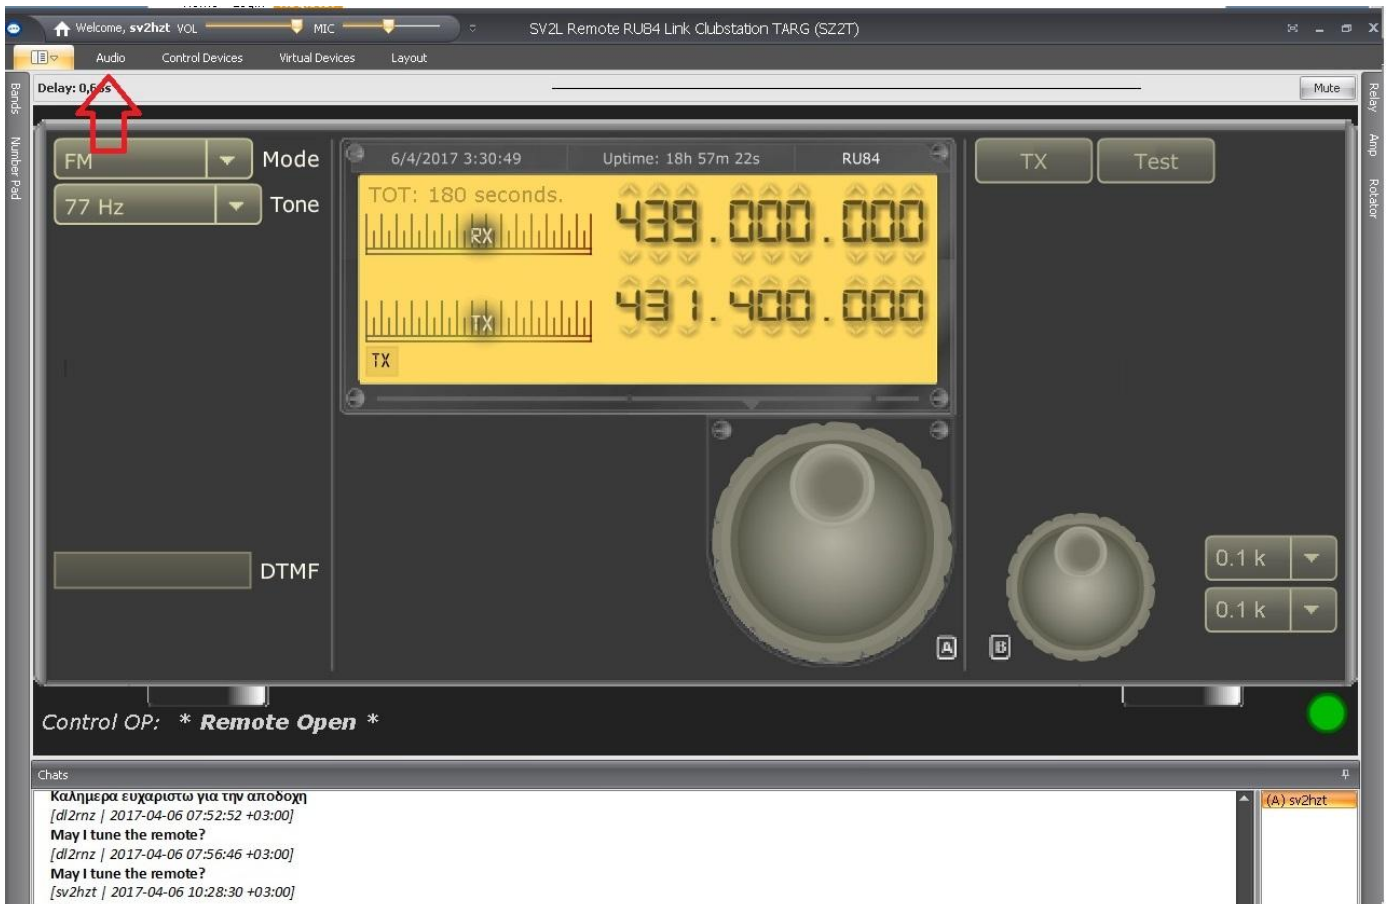

Πατάμε το κουμπί **AUDIO** που δείχνει το **κόκκινο** βελάκι για να εισάγουμε τις ρυθμίσεις του ήχου.



ΒΗΜΑ 11

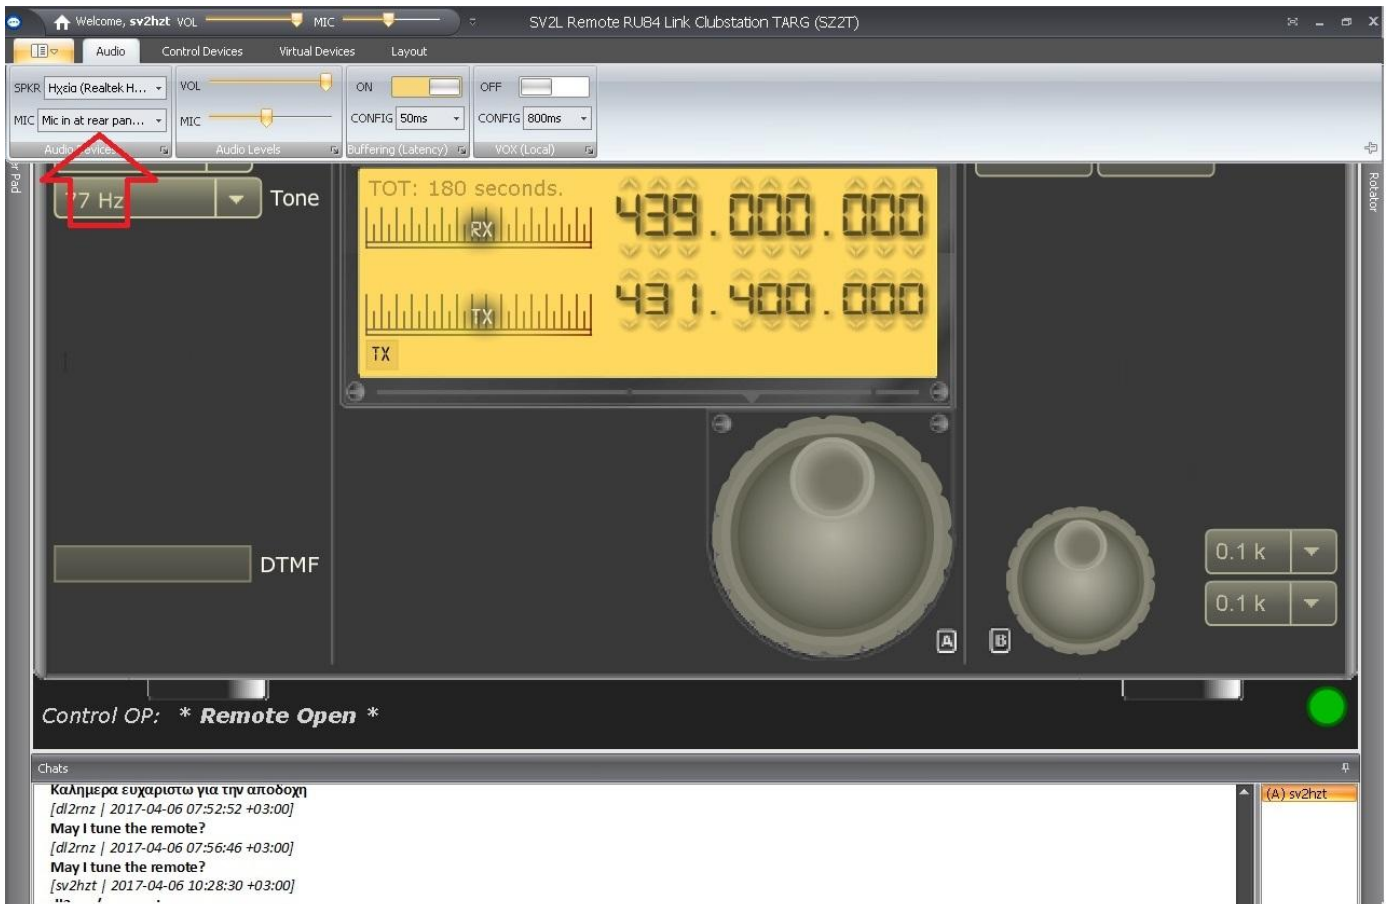


Επιλεγούμε στο **SPKR** την κάρτα ήχου που είναι συνδεδεμένη με το μεγάφωνο.

Αντίστοιχα στο **MIC** επιλεγούμε την κάρτα ήχου που είναι συνδεδεμένη με το μικρόφωνο.




ΒΗΜΑ 12

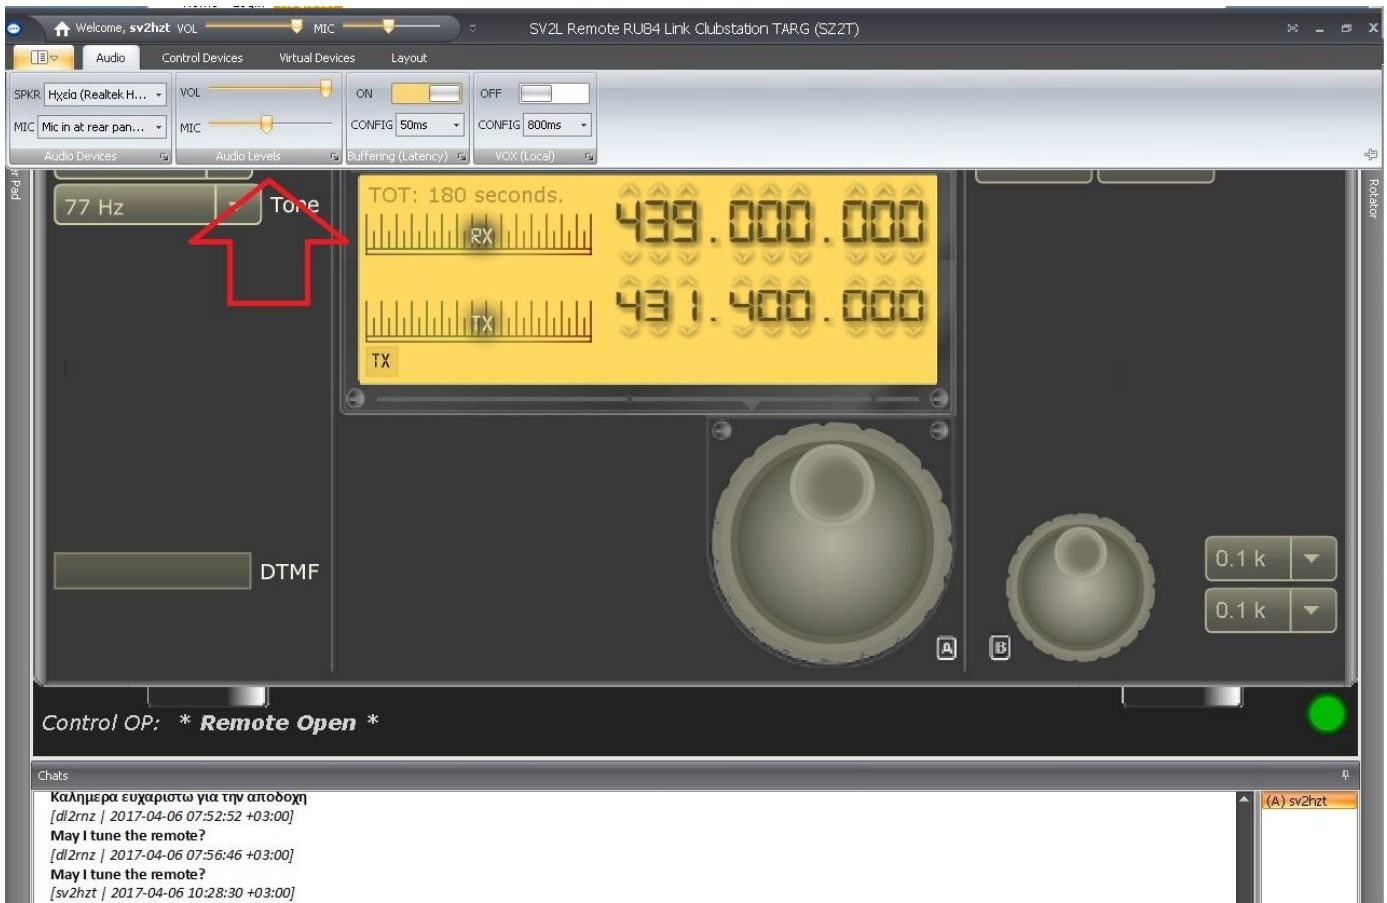

Εδώ ρυθμίζουμε με το ποτενσιόμετρο **VOL** την ένταση του μεγαφώνου και με το ποτενσιόμετρο **MIC** την ένταση του μικροφώνου.




ΒΗΜΑ 13

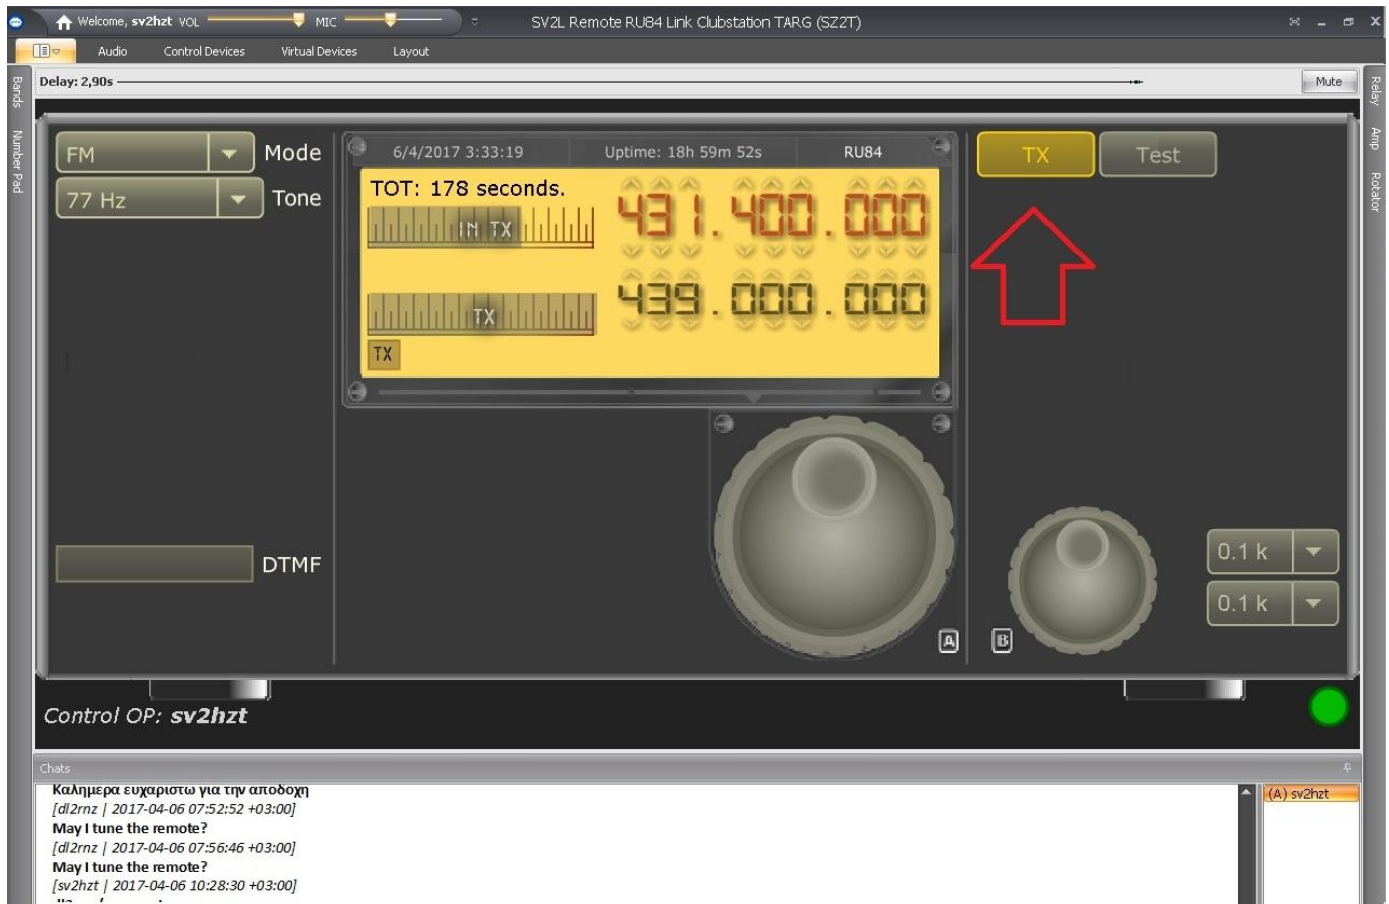

Για να κάνουμε εκπομπή στον “αέρα” πατάμε το κουμπί **TX** για να μιλήσουμε και το ξαναπατάμε για να το απελευθερώσουμε και να περάσουμε σε ακρόαση.




ΒΗΜΑ 14

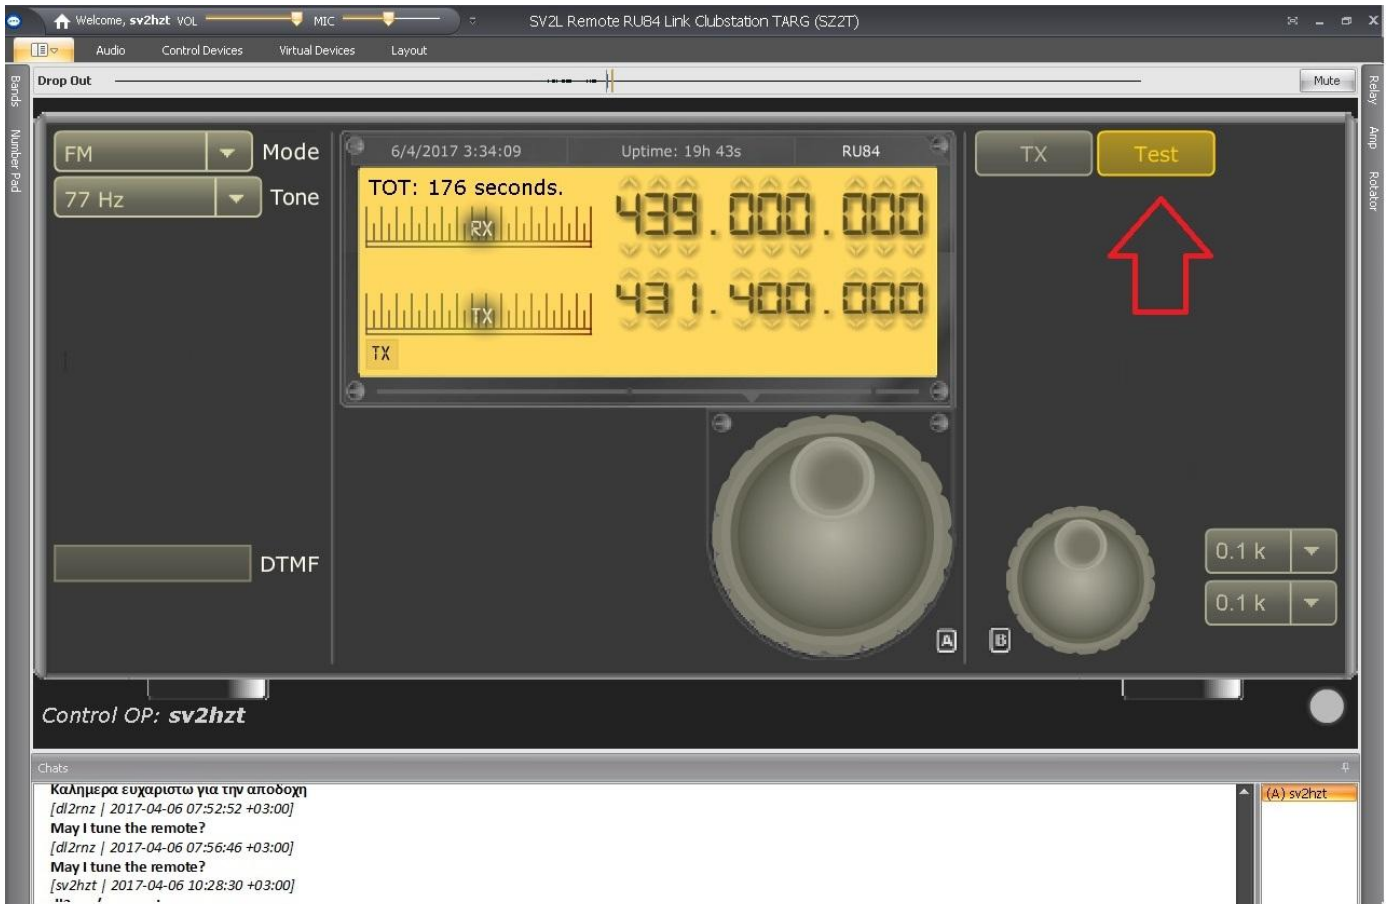

Αν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο μέσω **INTERNET** -εκτός "αέρα"- πατάμε το κουμπί **TEST** ώστε να ενεργοποιηθεί.



ΒΗΜΑ 15

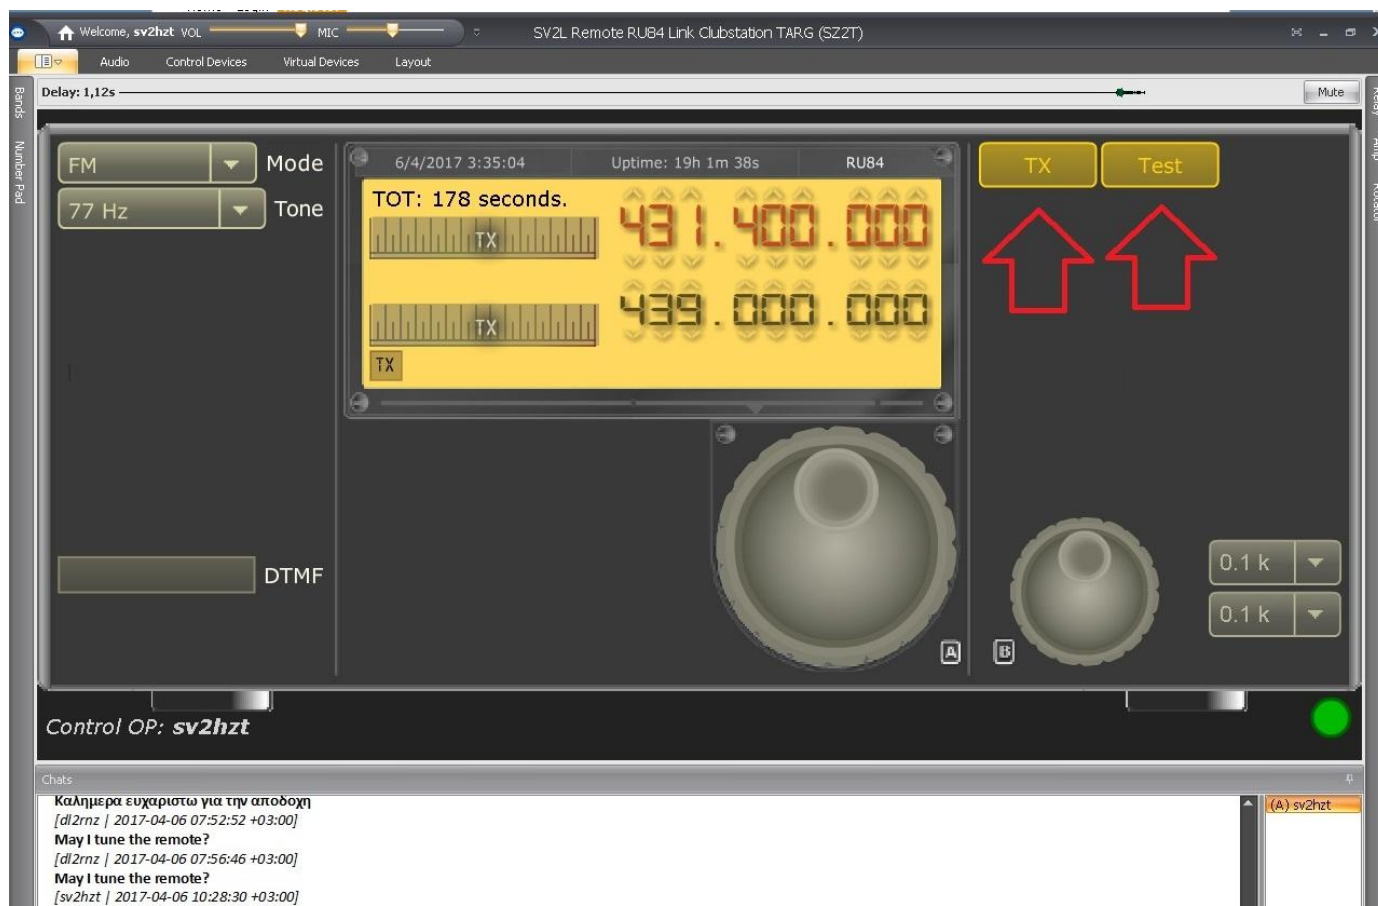

Με το κουμπί **TEST** ενεργοποιημένο πατάμε **TX** για να μιλήσουμε μέσω **INTERNET** και το ξαναπατάμε για να το απελευθερώσουμε και να γυρίσουμε στην ακρόαση.

Ο χειρισμός του **TX** είναι ο ίδιος και με το **TEST** ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο. Η διαφορά είναι ότι με το **TEST** ενεργοποιημένο βγαίνει μόνο μέσω **INTERNET** η εκπομπή ενώ με το **TEST** απενεργοποιημένο βγαίνει στο και στον "αέρα" (**RU84-SV2L**)



ΟΜΑΔΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

WWW.TARG.GR